


【2024年1月】令和6年能登半島地震

Hiダイナミック制震工法 設置報告

 EDOGAWA 江戸川木材工業株式会社

石川縣市町村地図

震源最大
震度 7

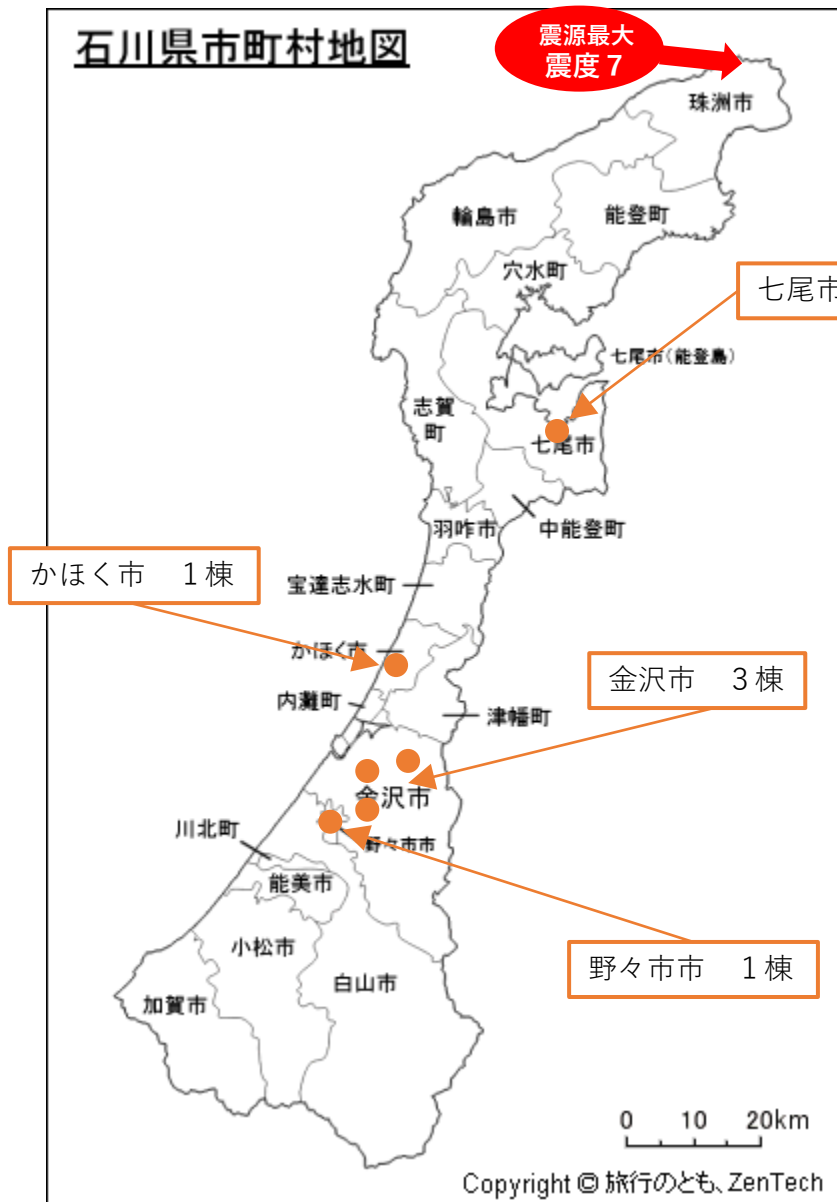

2023年1月1日 最大震度 7 発生
震源地：石川県珠洲市
最大マグニチュード：7.6

石川県内 Hiダイナミック制震工法
施工実績 6 棟(全てリフォーム)

いずれも壁のわずかなひび割れはあったものの構造的な被害は無く、瓦のずれや破損も見受けられなかった

七尾市 Hiダイナミック施工物件(左)と
未設置物件(右) 2軒の距離は100mほど



Hiダイナミック施工物件は屋根瓦の落下が無い

地震直後の石川県内および被災地区の状況

制震ダンパー施工物件

外観上の被害もほとんど見受けられない

施工イメージ



庭の灯籠は倒れていた



七尾市 Y様邸



かほく市 A様邸



未設置物件

本震以降も多数の余震により
一部家屋の倒壊あり

七尾市内





七尾市内



富山県内 Hiダイナミック制震工法 施工実績 6 棟(全てリフォーム)

古い建物では壁のひび割れがあったものの構造的な被害は無かった。
瓦のずれや破損も見受けられなかった


氷見市 登録有形文化財 みなとがわ倉庫

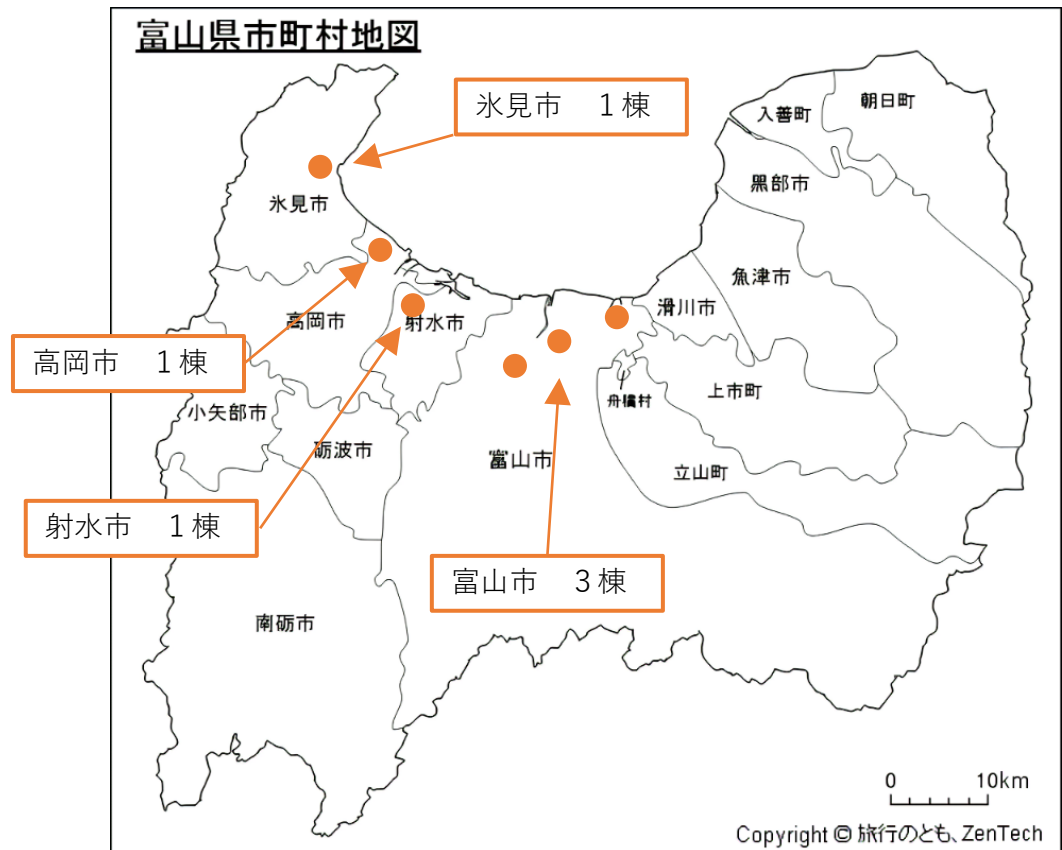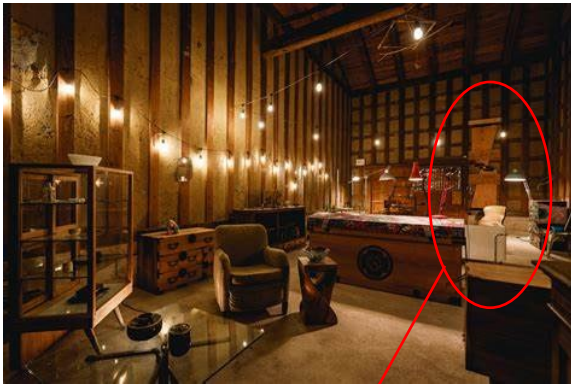

福井県内 Hiダイナミック制震工法 施工実績 11棟(全てリフォーム)

いずれも壁のわずかなひび割れはあったものの構造的な被害は無く、
瓦のずれや破損も見受けられなかった

福井県市町村地図

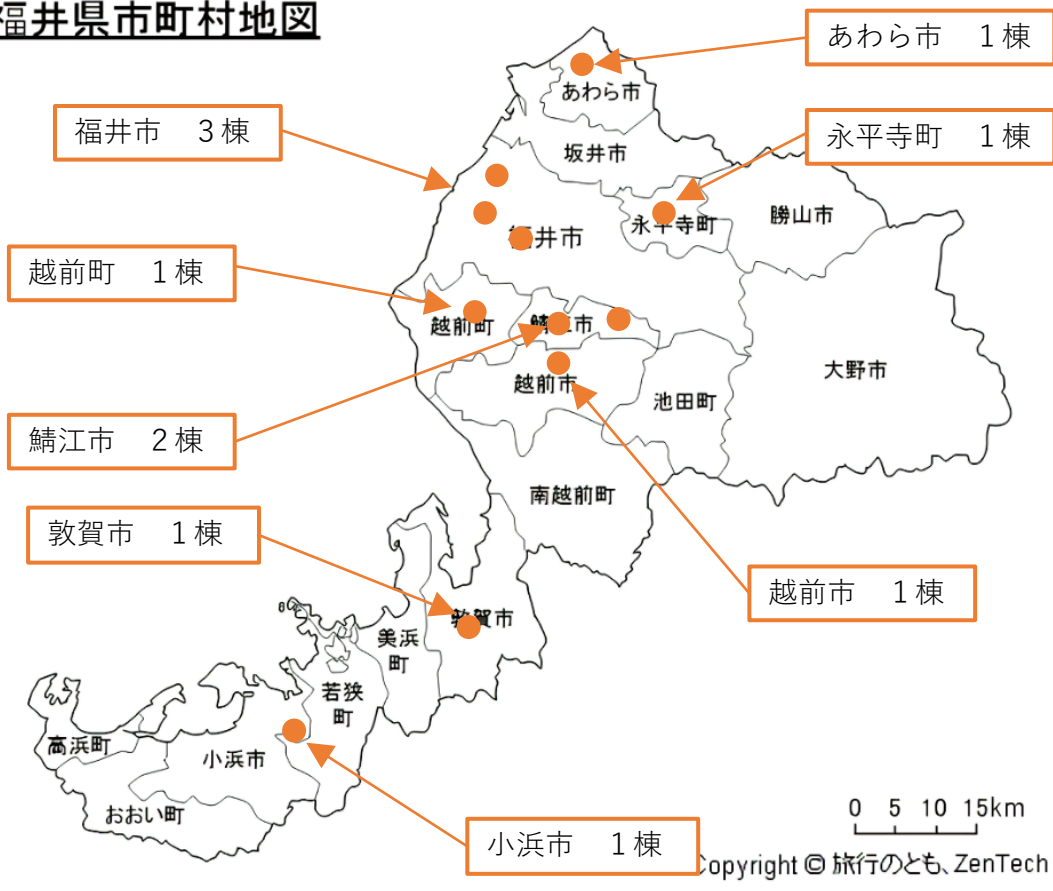

地域	物件名	ダンパー台数
福井市	I様邸	15台
福井市	Y様邸	16台
福井市	U様邸	8台
越前市	O様邸	6台
鯖江市	H様邸	18台
鯖江市	Y様邸	5台
敦賀市	M様邸	16台
あわら市	K様邸	27台
小浜市	H様邸	8台
越前町	Y様邸	40台
永平寺町	K様邸	40台